

PALLA TRACK 80 /110 /135

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	1000 / 1800 / 2800 / 3600
Угол рассеивания	от 15° до 45°
Мощность источника света Вт	10 / 18 / 28 / 36
Установка	Трехфазный трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On/Off / TRIAC / DALI / 1-10 V
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 / 60 мес
Габаритные размеры мм	Ø 80 x 40/ 110 x 46 /135 x 49

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек. Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера. Вставьте светильник в трек. Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто».

Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника. Переключатель имеет следующие положения


- «0»- выключен
- «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
- «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
- «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)

Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам. Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник с изменяющим углом света предназначен Для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света с помощью диммера TRIAC.




Трехфазный шинопровод



Правильная установка

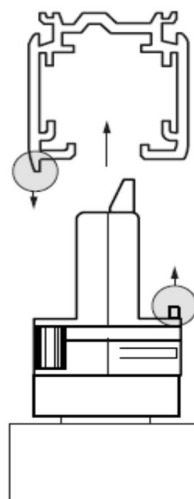

Неправильная установка

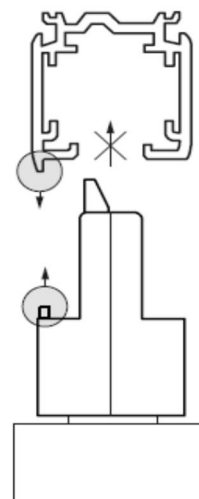

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначалью +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28