

EVA

Цветовая температура	2400 / 2700 / 3 000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	980 Лм
Угол рассеивания	24 / 34 / 50

Мощность светильника	9 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC / DALI

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 83 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый / Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP20
Вес	0,3 кг



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Если драйвер DALI то кабель управления к отдельным клеммам

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль» на драйвере).

Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

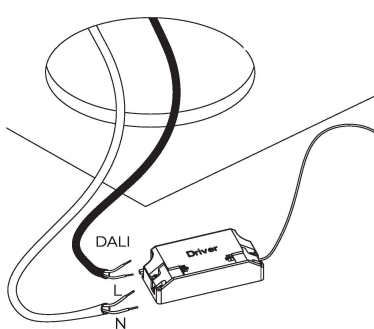

Встраиваемый светодиодный светильник круглой формы предназначен для общего и акцентного освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска . Отражатель: белый,черный,золото.

