

PERFETTO AIR ZOOM

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 + / 97 +
Световой поток Lm	600 - 950
Угол рассеивания / Оптика	от 5° до 60° / Линза ZOOM


Мощность источника света Вт	15
Установка	TRACK 220 V
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On/Off / TRIAC/ DALI / CASAMBI

Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 60 x160/240


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
 Вставьте светильник в трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.
 Переключатель имеет следующие положения
 «0»- выключен
 «1»- группа/фаза 1 (L1- на треке)
 «2»- группа/фаза 2 (L2- на треке)
 «3»- группа/фаза 3 (L3- на треке)
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник с изменяющим углом света с помощью специальной линзы ZOOM. Предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света в зависимости от комплектации по интерфейсу TRIAC, DALI, CASAMBI.

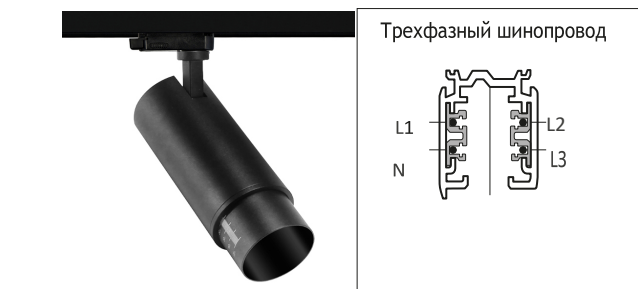

Правильная установка

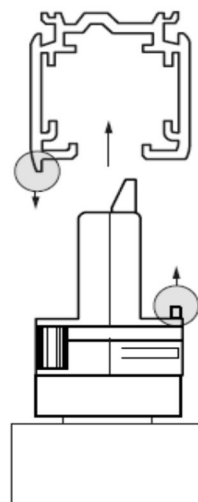

Неправильная установка

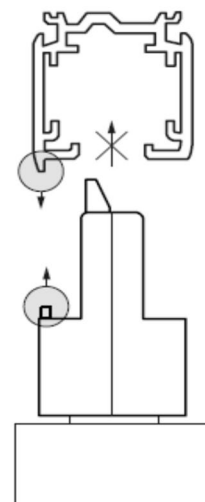

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначалью +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28