Люмитекс

PERFETTO ZOOM IN

Цветовая температура	2400 / 2700 / 3 000 / 3500 / 4000 K
Цветопередача	90 / 97
Световой поток	600 -950 Лм
Угол рассеивания	5 - 60

Встраиваемый светодиодный светильник цилиндрической формы предназначен для акцентного освещения. За счет перемещения линзы в данной модели можно менять угол света от 5 до 60 градусов.
Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска .



Мощность светильника	15 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC / DALI

Установка / Врезное отвертие	Встраиваемый / Ø 81 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,7 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Если драйвер DALI то кабель управления к отдельным клемам Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

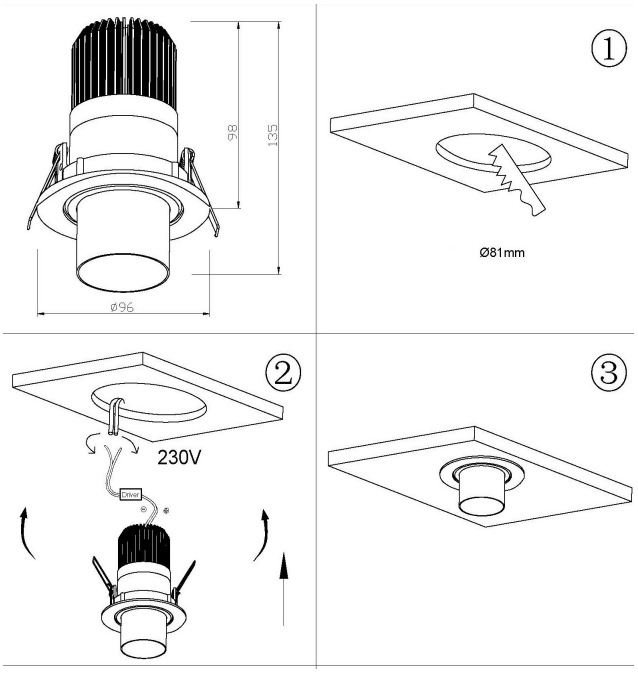

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначально +/- 150 K.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

8 (495) 506 11 28