

ROLO ZOOM IN


Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 K
Цветопередача	97+
Световой поток	600 Лм
Угол рассеивания	от 8 до 80

Мощность светильника	8 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC/ DALI

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 95-98 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый / Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP44
Вес	0,5кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника. Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

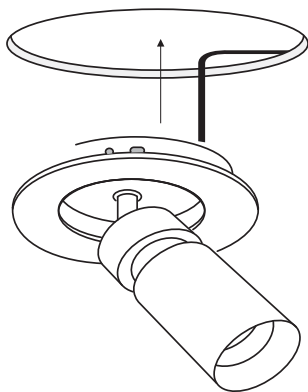

Встраиваемый светодиодный светильник цилиндрической формы. Предназначен для общего и акцентного освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет повышенную цветопередачу CRI 97. Возможно изменять угол светового потока от 8 до 80 градусов
Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска на внешнем кольце.



1

