

TORO R Trimless

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 K
Цветопередача	90+
Световой поток	900 Лм
Угол рассеивания	от 15 до 33

Мощность светильника	8 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 76 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый /Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP44
Вес	0,5кг


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров.

Расположите установочную рамку в монтажном отверстии и закрепите с помощью саморезов.

Зашпаклюйте отверстия по периметру рамки. Установка светильника осуществляется после окончания всех отделочных работ. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Если драйвер DALI то кабель управления к отдельным клеммам. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль» на драйвере)

Вставьте драйвер и светильник в отверстие установочной рамки. Закрепите кольцо в светильнике. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

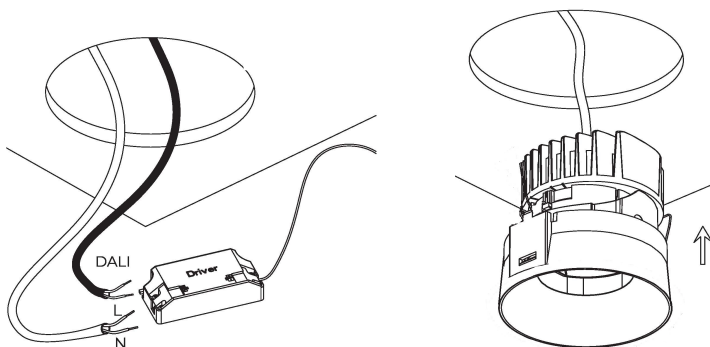

Встраиваемый светодиодный светильник круглой формы без видимой рамки. Предназначен для общего и акцентного освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет повышенную степень влагозащиты IP 44. Возможно изменять угол светового потока от 15 до 33 градусов и направлять в необходимую сторону. Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска на внешнем кольце. Отражатель: белый, чёрный, золото, серебро

