Люмитекс

PERFETTO FOCUS OUT IP65

Уличный светодиодный светильник цилиндрической формы для влажных помещений со степенью защиты IP 65. Предназначен для акцентного освещения. За счет перемещения линзы в данной модели можно менять угол света от 18 до 50 градусов. Варианты отделки: матовая чёрная , матовая белая краска .

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 K
Цветопередача	90
Световой поток	500 Лм
Угол рассеивания	18- 50

Мощность светильника	5 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC

Установка /диаметр	Накладной / Ø 45 мм
Гарантийный срок	24 месяцев
Цвет корпуса	Чёрный / белый / серый
Степень защиты	IP65
Вес	0,6 кг

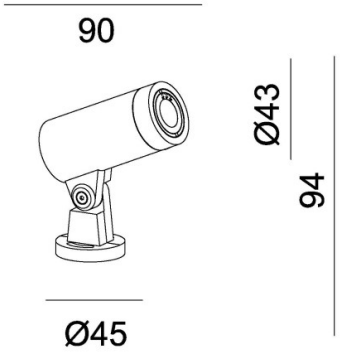

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 45 мм. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 V через заднюю часть и закрепите ее на поверхности. Подключите обесточенные провода сети AC 230 V к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль»). Присоедините светильник с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

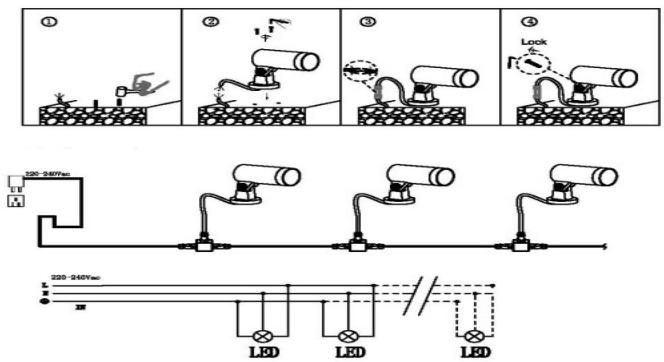

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначально +/- 150 K.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

8 (495) 506 11 28